



valvoindustria ing.Rizzio s.p.a.

Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italia
Puh.: +39 0163 47891
Faksi: +39 0163 47895
www.vironline.com

Lisätarvike

Lineaarinen ON/OFF-toimilaite
VIR-venttiilisarjalle 9520

Kuvaus

Lineaarinen ON/OFF-toimilaite VIR-venttiilisarjalle 9520

Sopii VIR-venttiileihin – kuvat 9520, 9525 ja 9526

Mutteri M30 x 1,5 -kierteellä ja pikaliitännällä

Iskuaika: noin 3 minuuttia

Isku 4 mm, työntövoima 100 N

1 m:n sähköjohdolla

IP54-suojaus

CE-yhteensopiva

Virtalähde 50 Hz tai 60 Hz

Saatavana versiot 230 VAC ja 24 VAC

Saatavana seuraavina versioina:

- Normaalisti avoin (NO), avataan jousella ja suljetaan vahaelementillä
- Normaalisti suljettu (NO), suljetaan jousella ja avataan vahaelementillä


Virta 1,8 W

Käyttölämpötila: 0° – +60 °C

Tekniset tiedot

VIR-koodi	Venttiili DN	Virtalähde ¹	Tyyppi
KA952AT00.800	015-020	230 VAC	NC
KA952AT01.800	015-020	230 VAC	NO
KA952AT02.800	015-020	24 VAC	NC
KA952AT03.800	015-020	24 VAC	NO


¹+/-10%

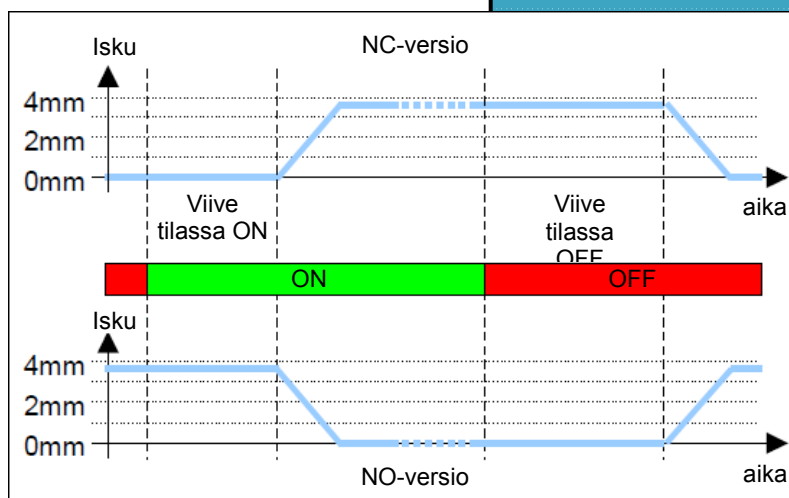

Mitat

Mitat (mm), paino 115 g

Kytkenäkaavio

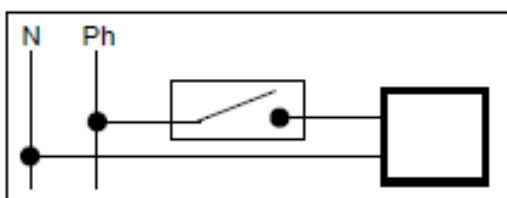

Ref.	Kuvaus
N	Kytkenä nollaan
Ph	Kytkenä vaiheeseen

101125